



GROUPES ÉLECTROGÈNES
INMESOL

LT TOUR
D'ECLAIRAGE
ITP

ITP

4 × 150 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz

01

COMPACTE, STABLE ET LÉGER

Facilité d'installation et d'utilisation.



02



CONNECTABLE À TOUTE SOURCE D'ALIMENTATION

Utilisation intérieure et extérieure. Sans émissions d'échappement ou sonore.



03

VOLUME ET DIMENSIONS OPTIMISÉES

Base adaptée aux mesures d'une palette.




Rev. 01 | 25/11/2024

04

PLUSIEURS UNITÉS EN SÉRIE MULTIPLIANT LES LUMENS

Jusqu'à 12 unités en ligne.

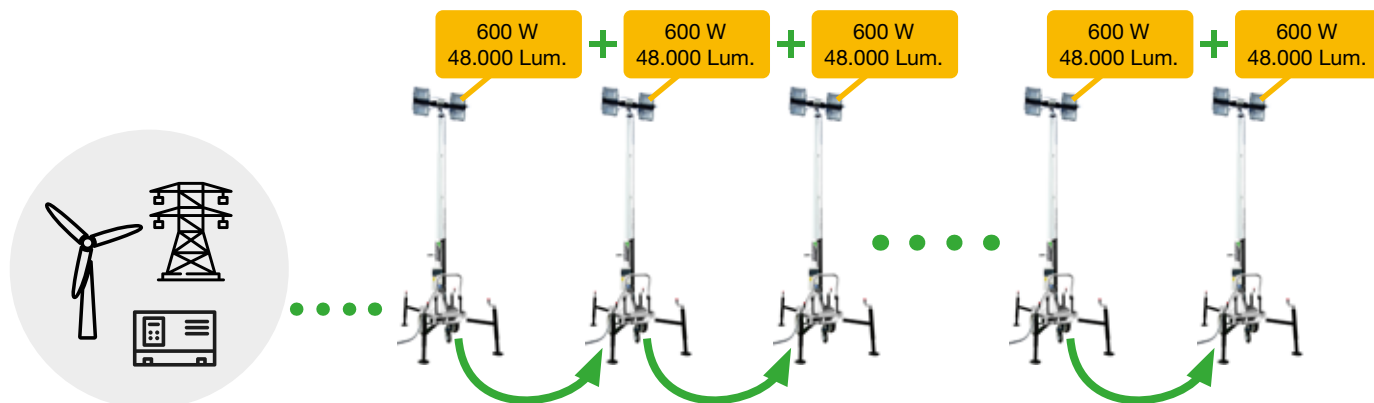

ELEMENTS ESSENTIEL :

Poids et dimensions

Poids : 235 kg.

Dimensions de transport :

1.198 mm x 786 mm x 2.824 mm
(Longueur x largeur x hauteur).

Dimensions position de travail :

2.042 mm x 1.296 mm x 7.000 mm
(Longueur x largeur x hauteur).Système électrique /
ProjecteursEntrée : CEE prise mâle, 2 pôles + Terre
32 A avec câble en spirale.Sortie : Femelle 2 pôles + Terre 32 A.
Disjoncteur 2 pôles 32 A.Alimentation des projecteurs :
2 disjoncteur, 2 pôles 10 A.Projecteur LED : 4 x 150 WATT, 4 x
12.000 Lumens.

Système de levage

Hauteur max. : 7 m.

Système de levage : manuel.



Frein de roues

Système de levage
manuel

Poignées de transport



4 projecteurs LED x 150 W

GROUPES ÉLECTROGÈNES **INMESOL**

Nos produits :

3PGamme **Portable****CG**Gamme **C-Genset****IN**Gamme **Industrial****HR**Gamme **Lourde****ER**Gamme de **Secours****LT**Mats d'**Eclairage****RR**Gamme **Rental**

PLUS D'INFORMATION: www.inmesol.fr

**INMESOL, S.L.U.**

BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAGNE

Téléphone: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: inmesol@inmesol.com**www.inmesol.fr**

Ces données sont purement indicatives et peuvent être modifiées par le constructeur sans préavis. Inmesol a le droit d'apporter des modifications dans les spécifications du matériel. Ce document ne fait pas partie du contrat d'acquisition de biens.

*Inmesol est présent dans plus de
90 pays dans le monde entier*

Rev. 01 | 25/11/2024