

TOUR D'ÉCLAIRAGE ITK




ITK

01


Versions

Le tour d'éclairage est proposé en quatre versions, selon le type de châssis (stationnaire ou kit mobile) ou selon le type d'élévation du mât du projecteur (manuel ou hydraulique).


4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz




Châssis stationnaire
Élévation manuel
ITK-MC



Châssis stationnaire
Élévation hydraulique
ITK-HC



Châssis avec kit mobile
Élévation manuel
ITK-M



Châssis avec kit mobile
Élévation hydraulique
ITK-H

ITK

02

Compact, stable et léger

INSTALLATION ET UTILISATION FACILES

Avec un design simple et minimaliste
pour un montage rapide et efficace.

TRANSPORT

Option kit mobile homologué pour
la route (ITK-M et ITK-H).

VOLUME ET DIMENSIONS OPTIMISÉS

Sur les modèles équipés d'un kit
mobile (ITK-M et ITK-H), un **attelage**
rabattable réduit le volume.



4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz



ITK

03

Amplificateur de flux lumineux

La tour d'éclairage ITK est conçue pour se connecter en ligne avec jusqu'à deux tours d'éclairage ITP pour une amplification de flux lumineux.



4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz



Jusqu'à 2 unités ITP en ligne
connectées à ITK

ITK

04

Éléments
principauxGroupe électrogène diesel
intégré monophasé, 2,5 kVA

- ▶ MOTEUR :
Kubota Z482, refroidi à l'eau,
3,2 kWm @ 1500 rpm.
- ▶ RÉSERVOIR DE CARBURANT :
100 L.
- ▶ TENSION : 230 V.
- ▶ FRÉQUENCE : 50 HZ.



Panneau de contrôle

- ▶ AVEC CONTRÔLEUR
NUMÉRIQUE :
DEIF SGC120MKII.
- ▶ DISJONCTEUR POUR CHAQUE
PAIRE DE PROJECTEURS.
- ▶ SÉLECTEUR POUR
L'ALIMENTATION EXTERNE
OU À PARTIR DU GROUPE
ÉLECTROGÈNE DE LA TOUR.
- ▶ PROTECTION DIFFÉRENTIELLE.
- ▶ ARRÊT D'URGENCE.
- ▶ PRISE AUXILIAIRE 16 A.
- ▶ FICHE 16 A POUR
L'ALIMENTATION EXTERNE.

4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz



Kit d'élévation


- ▶ HAUTEUR MAXIMALE AVEC
CHÂSSIS FIXE : 8,6 m.
- ▶ HAUTEUR MAXIMALE CHÂSSIS
AVEC KIT MOBILE : 9 m.
- ▶ SYSTÈME D'ÉLEVATION :
ITK-MC e ITK-M: manuel.
ITK-HC e ITK-H: hydraulique.
- ▶ ROTATION DU MÂT : 355°.
- ▶ SYSTÈME DE ROTATION :
MANUEL.

ITK

05

Modèles et fonctionnalités

4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz

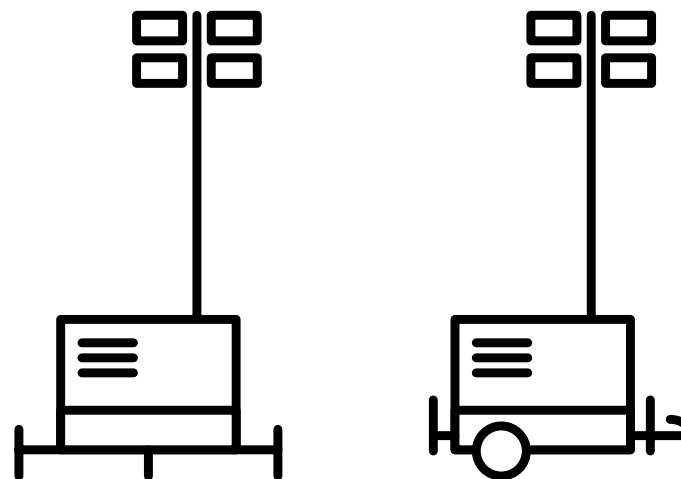

MODÈLE	Description	Élévation	Remorque chantier	Remorque routière homologuée	Dimensions de transport (mm)			Dimensions position de travail (mm)			Poids (kg)
					Longueur	Largeur	Hauteur	Longueur	Largeur	Hauteur	
ITK-MC	Tour ITK avec châssis stationnaire et élévation manuel	Manuel	-	-	1453	1125	2294	2585	2411	8600	690
ITK-HC	Tour ITK avec châssis stationnaire et élévation hydraulique	Hydraulique	-	-	1453	1125	2294	2585	2411	8600	710
ITK-M	Tour ITK avec kit mobile et élévation manuel	Manuel	✓	En option	1505	1100	2524	2554	2411	9000	740
ITK-H	Tour ITK avec kit mobile et élévation hydraulique	Hydraulique	✓	En option	1505	1100	2524	2554	2411	9000	760

ITK

06

Équipement

La tour d'éclairage ITK est dotée d'un équipement complet pour des performances élevées, offrant polyvalence, confort et durabilité.

4 × 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz



ENTRÉES ET SORTIES
AUXILIAIRES
16 A / 230 V / 50 Hz



PANNEAU DE
COMMANDE SIMPLE
ET ROBUSTE



4 PROJECTEURS LED 300W
CHACUN



CANAUX POUR
CHARIOTS ÉLÉVATEURS
SUR LES 4 CÔTÉS
Sur les modèles à
châssis stationnaire



DOUBLE CONNEXION POUR
REMORQUAGE: BOULE ET
ANNEAU
Dans les modèles avec kit
mobile



ROUES AVEC PNEUS
16.5X6.5-8" ET CALAGE
DE SÉCURITÉ POUR ROUE
Dans les modèles avec kit
mobile

Nos produits :

- 3P** GAMME PORTABLE
- IN** GAMME INDUSTRIAL
- ER** GAMME DE SECOURS
- RR** GAMME RENTAL
- CG** GAMME C-GENSET
- HR** GAMME LOURDE
- LT** MATS D'ECLAIRAGE



INMESOL, S.L.U.

BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIE. ESPAGNE

Tel.: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: inmesol@inmesol.com

www.inmesol.fr



Inmesol est présent dans plus de
90 pays dans le monde entier



Plus d'information: www.inmesol.fr