



GRUPOS ELECTRÓGENOS

INMESOL

LT TORRE DE
ILUMINACIÓN

ITK

ITK-m

Sistema de elevación manual

ITK-h

Sistema de elevación hidráulica



www.inmesol.es

ITK-m | ITK-h

Sistema de elevación manual | Sistema de elevación hidráulica

4 x 300 W LED
@ 230 VAC – 50 Hz



01
**COMPACTA,
ESTABLE Y LIGERA**
Fácil instalación y uso.



02
**VOLUMEN Y MEDIDAS
OPTIMIZADOS**
Lanza de remolque plegable
para reducción de volumen.

03 
**SALIDAS Y ENTRADAS
AUXILIARES**
16A / 230V / 50Hz.





04 **TRANSPORTABLE**
Kit móvil para circulación en obra.
Opción de kit móvil
homologado **<750 kg** para
circulación por carretera.

05

VARIAS UNIDADES EN SERIE MULTIPLICANDO LOS LÚMENES

Hasta 2 unidades ITP en línea conectadas a ITK.

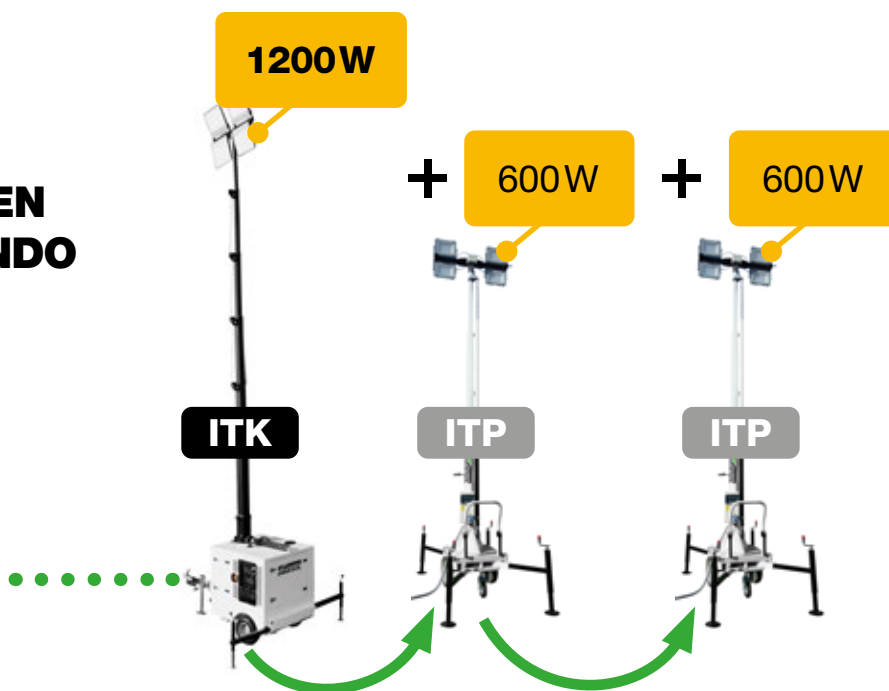

ELEMENTOS BÁSICOS:

Peso y dimensiones

Peso ITK-m: 700 kg.
Peso ITK-h: 750 kg.

Dimensiones de transporte:
1505 mm x 1100 mm x 2524 mm
(Largo x ancho x alto).

Dimensiones posición de trabajo:
2554 mm x 2411 mm x 9000 mm
(Largo x ancho x alto).

Grupo electrógeno monofásico 2,5 kVA

Motor:
Kubota Z482 refrigerado por agua, 3,2 kWm @ 1500 rpm.

Tanque de combustible:
100 L.

Voltaje: 230 V.

Frecuencia: 50 Hz.

Cuadro de control eléctrico

Centralita de control:
DEIF SGC120MKII

Interruptor para cada pareja de focos.

Selector para alimentación externa o desde el grupo electrógeno de la torre.

Protección diferencial.

Parada de emergencia.

Base auxiliar salida 16A.

Clavija 16A para alimentación externa.

Kit de elevación

Altura máxima: 9 m.

Sistema de elevación:
ITK-m: manual.
ITK-h: hidráulico.

Giro sobre eje vertical: 355°.

Mecanismo de giro: manual.



Lanza con enganche dual: anilla y bola.



Ruedas con neumático 16.5x6.5-8" y calzo de seguridad para ruedas.



Cuadro de control sencillo y robusto.



4 focos LED x 300 W/c.u.

GRUPOS ELECTRÓGENOS INMESOL

Nuestros productos:

3P Gama Portátil

CG Gama C-Genset

IN Gama Industrial

HR Gama Pesada

ER Gama de Emergencia

LT Torres de Iluminación

RR Gama Rental



MÁS INFORMACIÓN: www.inmesol.es



INMESOL, S.L.U.

OFICINA CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAÑA

Teléfono: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00 ·

Email: inmesol@inmesol.com

www.inmesol.es



Estos datos son meramente orientativos y pueden ser cambiados por el fabricante sin previo aviso. Inmesol se reserva el derecho a efectuar cambios en las especificaciones de dicho material. El presente documento no formará parte del contrato de adquisición de bienes. Precios válidos salvo error u omisión.

*Inmesol está presente en más de
90 países en todo el mundo*

Rev. 01 | 25/11/2024