



GROUPES ÉLECTROGÈNES
INMESOL

LT

TOUR
D'ECLAIRAGE
IT01

LT IT01

6 × 1500 W Quartz-Iode
6 × 400 W Halogénure
@ 400/230 VAC – 50 Hz

Tour d'éclairage prêt pour avoir un groupe électrogène triphasé (non inclus).

Caractéristiques en vedette:

01 STABLE ET LÉGÈRE

Facilité d'installation et d'utilisation.



02

TRANSPORTABLE

Avec remorque chantier.



Disponible avec remorque routière.

03

ORIENTABLE

Inclinaison des projecteurs sur l'axe horizontal.

Rotation des projecteurs autour de l'axe vertical.

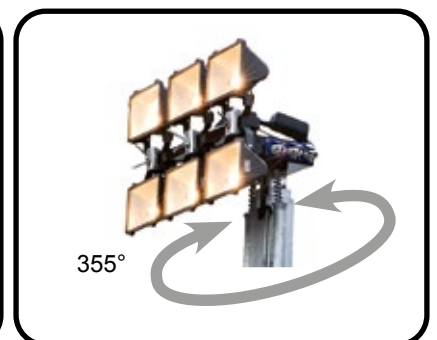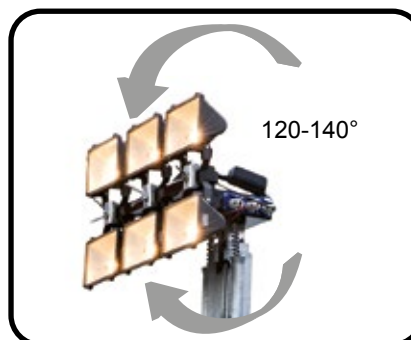

Données principales

Poids et dimensions (sans groupe électrogène)

Poids : 880 kg.

Dimensions de transport (mm) :

4.221 x 1.533 x 2.213
(longueur x largeur x hauteur).

Dimensions position de travail (mm) :

4.221 x 3.913 x 9.300
(longueur x largeur x hauteur).

Préparé pour l'installation d'un groupe électrogène triphasé INMESOL d'au moins 20 kVA, sur un carrosserie de 2.040 x 1.000 x 1.400 mm (longueur x largeur x hauteur).



Kit d'élévation

Mât télescopique zingué, articulé par vérin hydraulique

Hauteur max : 9,3 m.

Système d'élévation : hydraulique.

Rotation du mât : 355 °.

Système de rotation : manuel.

Kit d'éclairage

Support de projecteur et système d'inclinaison

6 projecteurs quartz-iode 1500 W chacun ou 6 projecteurs halogénure métallique x 400 W chacun. Versions LED disponibles.

Inclinaison des projecteurs (sur l'axe horizontal) : 120-140 °.

Mécanisme d'inclinaison : électrique.

Remorque

Remorque chantier, jusqu'à 20 km/h

Avec anneau d'attelage.

Roues avec pneus P175/80 R13.

Stabilisateurs réglables.

Roue jockey.



Armoire pour ranger les projecteurs pendant le transport.



Câble d'alimentation avec fiche CEE16A/5P ou CEE32A/5P.



Panneau de contrôle et de protection.



Boîte de jonction pour faciliter le montage et le démontage des projecteurs.

GROUPES ÉLECTROGÈNES INMESOL

Nos produits :

3P Gamme **Portable**

HR Gamme **Lourde**

IN Gamme **Industrial**

LT Mats d'**Eclairage**

ER Gamme **ECO**

RR Gamme **Rental**

SB Gamme de **Secours**



PLUS D'INFORMATION: www.inmesol.fr

GROUPES ÉLECTROGÈNES
INMESOL

INMESOL, S.L.U.

BUREAU CENTRAL

Carretera de Fuente Álamo, 2. 30153 Corvera · MURCIA. ESPAGNE

Téléphone: +34 968 38 03 00 | Fax: +34 968 38 04 00

Email: inmesol@inmesol.com

www.inmesol.fr



*Inmesol est présent dans plus de
90 pays dans le monde entier*



INMESOL, S.L.U. entreprise dotée d'un système de la Qualité certifié ISO 9001 pour la : «Conception, fabrication, commercialisation et assistance technique de groupes électrogènes, de mâts d'éclairage, de moto-soudeuses, de groupes électrogènes pour prise de force tracteur et de générateurs au système hybride».